

Описание конструкции – турбонагнетатель, часть I

1 - Электрический разъём

- для регулятора давления наддува -V465-

2 - Дистанционная шайба**Указание**

См. сводку TPI 2033239

- различные исполнения

◆ 1 мм

◆ 2 мм

3 - Гайки

- 2 шт.
- после снятия заменить
- 8 Нм

4 - Регулятор давления наддува -V465-

- снятие и установка → Глава

5 - Стопорная шайба

- после снятия заменить

6 - Винты


- 2 шт.
- 10 Нм

7 - Теплозащитный экран**8 - Гайки**

- 8 шт.
- после снятия заменить
- момент и последовательность затяжки → Илл.

9 - Турбонагнетатель


- только в сборе с выпускным коллектором
- снятие и установка → Глава
- при установке соблюдать последовательность затяжки и порядок действий → Илл.

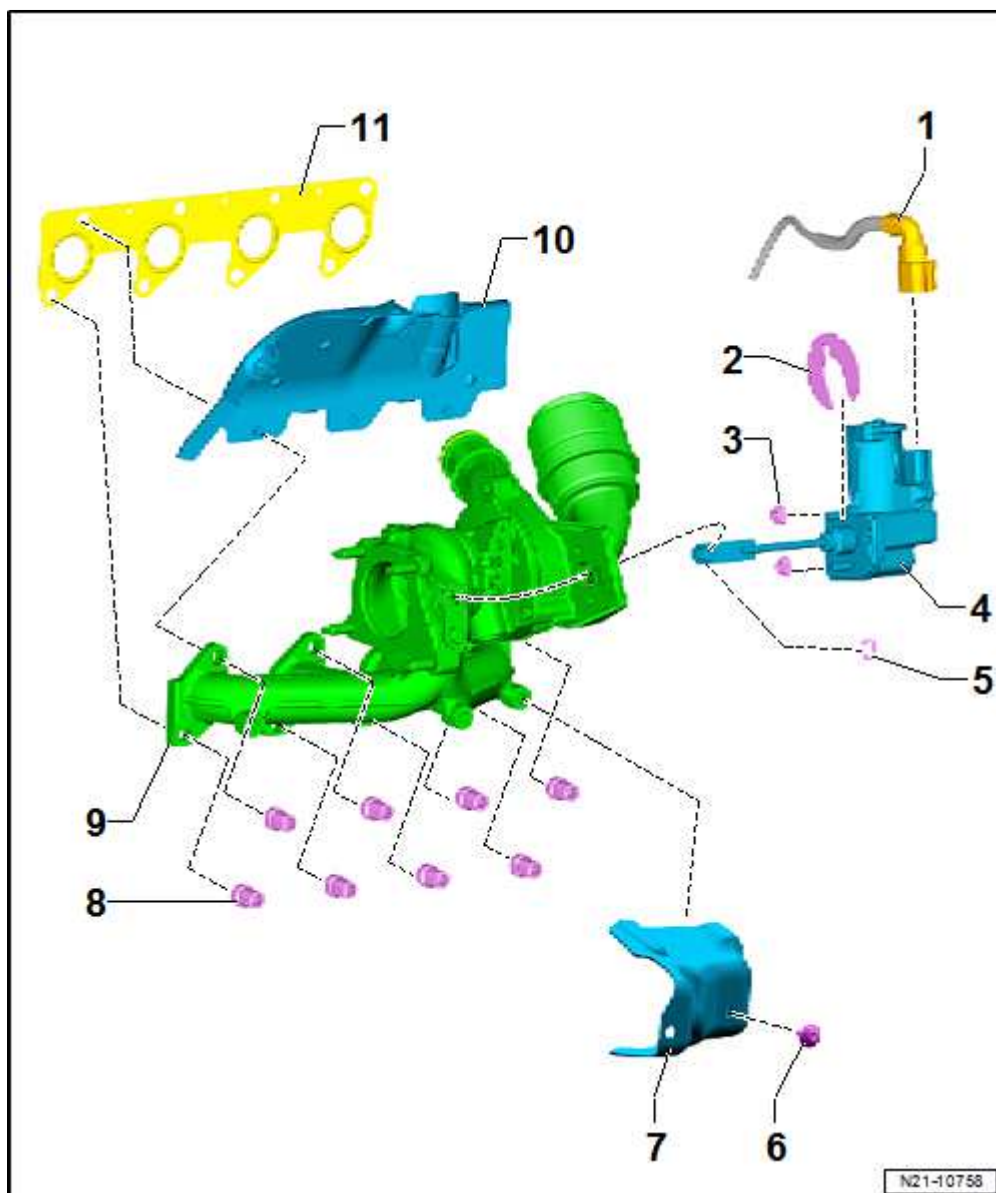10 - Теплозащитный экран**11 - Уплотнение**

- после снятия заменить

Турбонагнетатель – момент и последовательность затяжки

- Затянуть болты в 3 этапа в указанной последовательности:

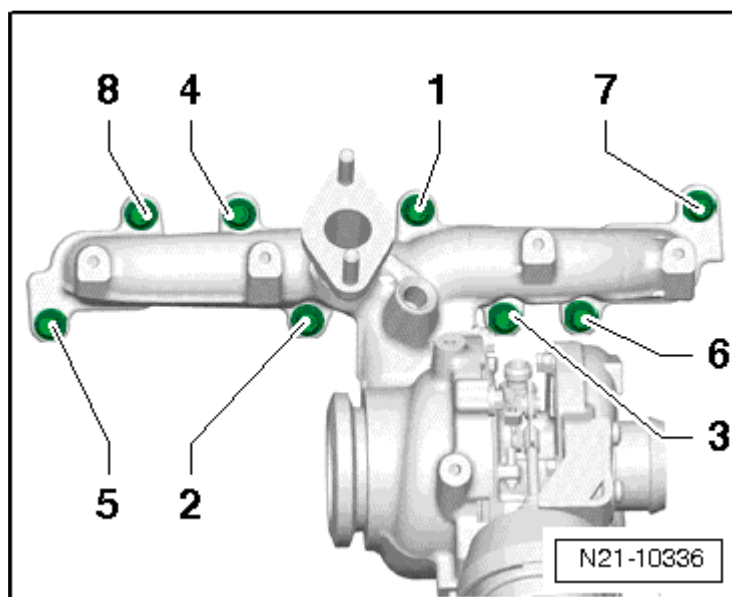

Этап	Болты	Момент затяжки/угол доворота
1.	-1 ... 8-	18 Нм
2.	-1 ... 8-	12 Нм
3.	-1 ... 8-	12 Нм • этот этап учитывает постепенную посадку деталей