


Передняя часть центральной консоли, фургон, снятие и установка

Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства

- ♦ Динамометрическая отвёртка -V.A.G 1624-

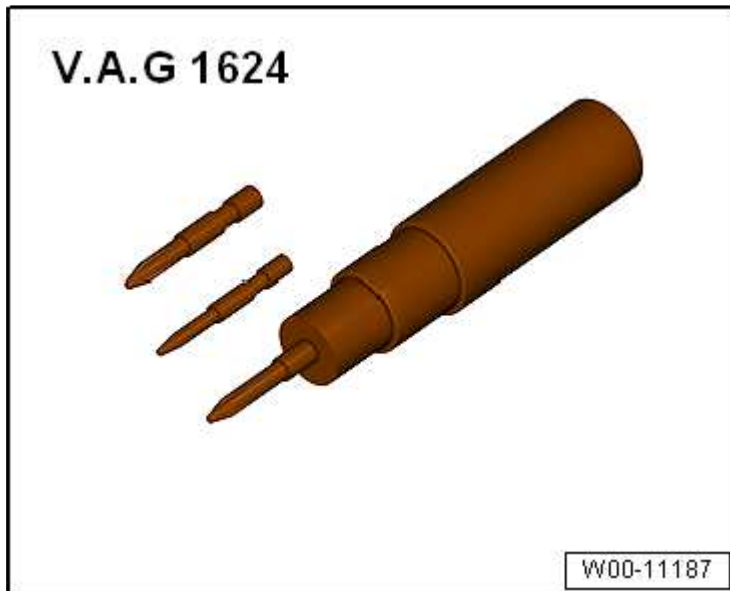

Снятие


- Выключить зажигание.

Автомобили с МКП

- Высвободить манжету рычага переключения из накладки →6-ступенчатая механическая коробка передач 02Q; Ремонтная группа34.

Автомобили с КП DSG

- Снять крышку привода переключения →Коробка передач DSG 02E - 6-ступенчатая; Ремонтная группа34.
- Снять коврик -1- и вывернуть болт -2-.
- Извлечь ящик для мелочей передний -3- из крепления и отсоединить, в зависимости от комплектации автомобиля, жгуты проводов -4-.
- Открыть пепельницу, снять накладку прикуривателя -1- и заглушку -2-.
- Вывернуть винты -3- и -4-.
- Высвободить пепельницу из центральной консоли и отсоединить жгут проводов -5- от прикуривателя.
- Открыть вещевой отсек со стороны водителя и вывернуть 2 винта -1-.
- В зоне ног водителя выкрутить винт -2-.
- Вывернуть три винта -1-.

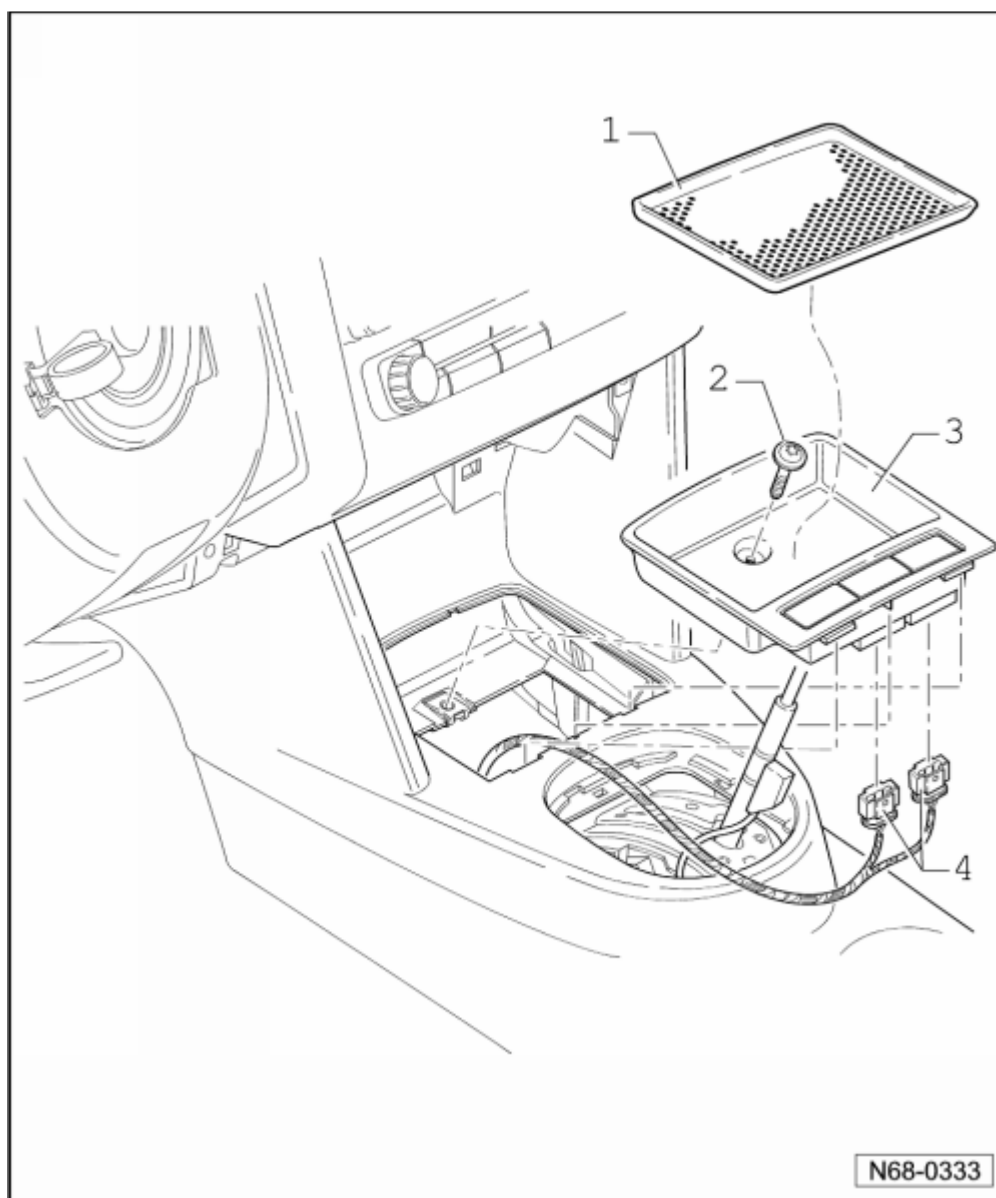

- Вывернуть винт -2-.
- Установить рычаг переключения или селектор в крайнее заднее положение.
- Убрать накладку консоли из автомобиля.

Установка

Установка осуществляется в обратной последовательности с учётом следующего:

Моменты затяжки

Узел	Моменты затяжки
Центральная консоль	1,5 Нм

