


Центральная консоль, фургон, снятие и установка

Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства

- ♦ Динамометрическая отвёртка -V.A.G 1624-

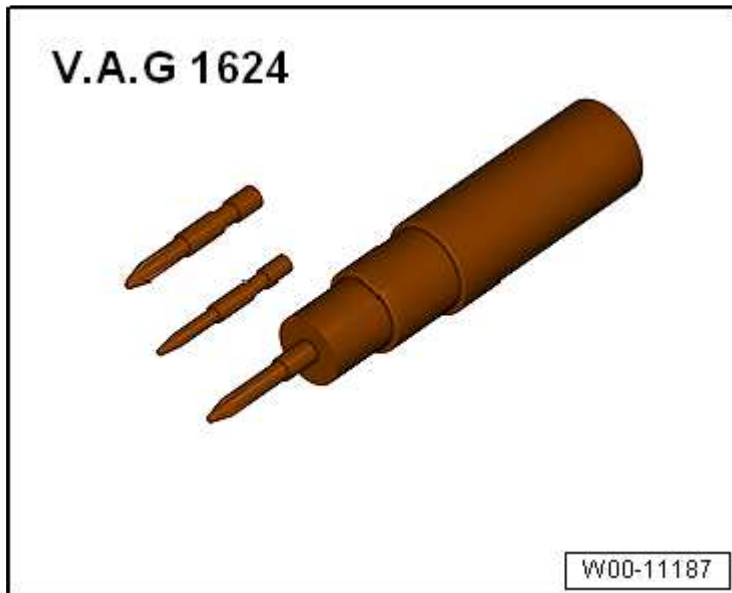

Снятие

- Выключить зажигание.
- Снять обивки зоны ног → Глава.
- Отсоединить от накладки чехол рычага переключения → Ремонтная группа34.
- Снять переднюю часть центральной консоли фургона → Глава.
- Выкрутить винты -1-.
- Приподнять центральную консоль сзади и освободить передние крепления.
- Затянуть стояночный тормоз и продеть центральную консоль через соответствующий проём.

Установка

Установка осуществляется в обратной последовательности с учётом следующего:

Моменты затяжки

Узел	Моменты затяжки
Центральная консоль	1,5 Нм

