

Описание конструкции омывателя заднего стекла – автомобили с задними распашными дверями



Указание

t В автомобилях с дополнительным отопителем в зависимости от комплектации устанавливают бачок омывателя различной формы.

t Работу заднего стеклоомывателя можно проверить через диагностирование исполнительного элемента блока управления бортовой сети -J519-.

t Дополнительная информация:

[→ №328](#)


[→ Схемы электрооборудования, поиск неисправностей системы электрооборудования и месторасположение](#)

[→ Руководство по обслуживанию](#)

Распознавание неисправностей и индикация событий:

Блок управления бортовой сети -J519- оборудован системой самодиагностики, облегчающей поиск неисправностей.

Для поиска неисправностей использовать одно из описанных в главе „Тестеры“ устройств в режиме „Ведомый поиск неисправностей“ [→ Глава](#).

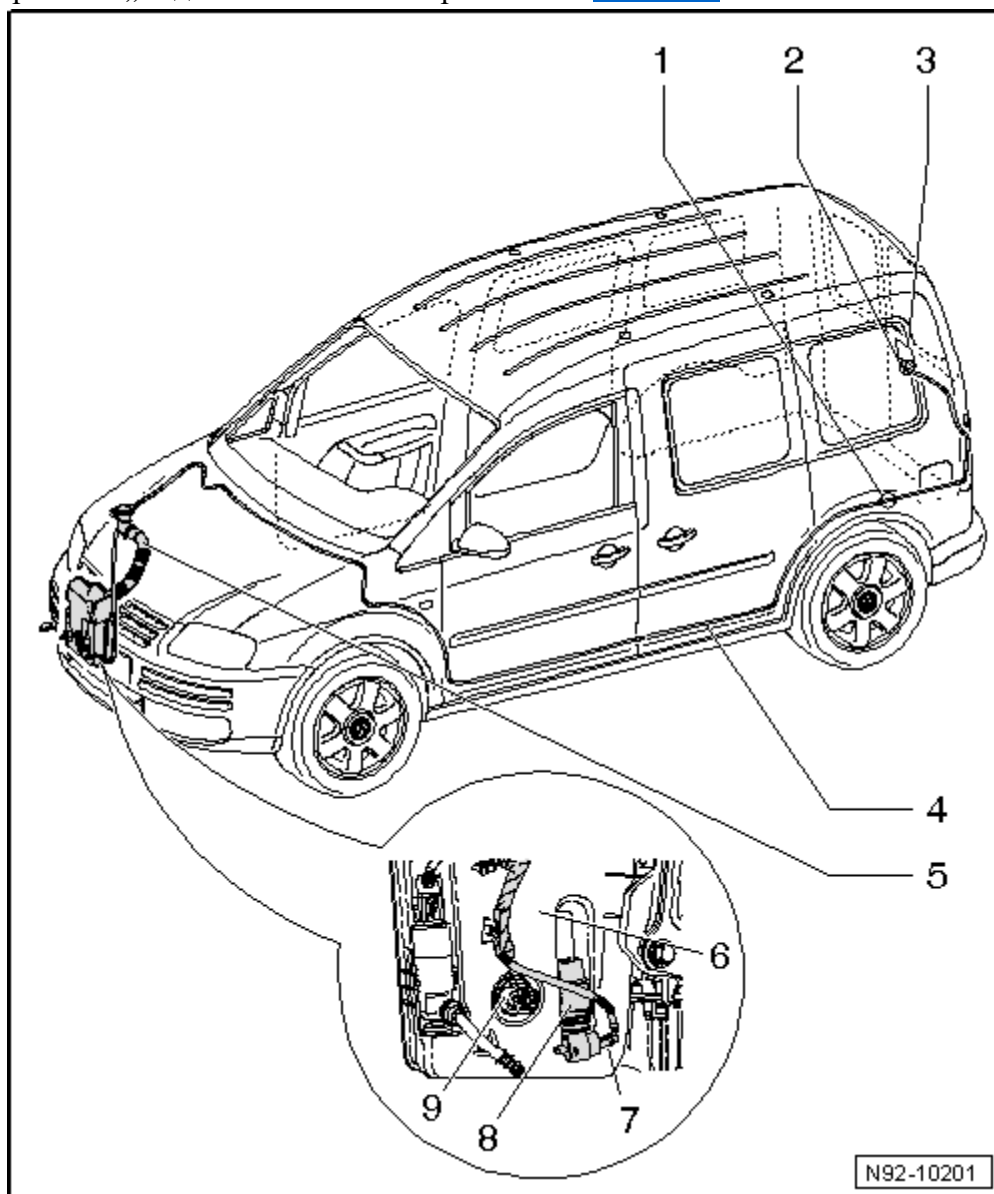

1 - Штуцер

q Место соединения жгута проводов салона и жгута проводов двери багажного отсека

q Обзор муфт для шланга омывателя → [Глава](#)

2 - Уголок

q Подсоединение к распылителю для омывателя заднего стекла

q Обзор муфт для шланга омывателя → [Глава](#)

3 - Распылитель омывателя заднего стекла

q снятие и установка → [Глава](#)

q регулировка → [Глава](#)

4 - Шланг

q Ремонт шлангов → [Глава](#)

5 - Заливная горловина, бачок омывателя

q снятие и установка → [Глава](#)

6 - Бачок омывателя

q снятие и установка - автомобили без дополнительного отопителя → [Глава](#)

q снятие и установка - автомобили с дополнительным отопителем → [Глава](#)

7 - Угловой штуцер

q для подключения к насосу омывателя ветрового и заднего стёкол -V59-

q схема соединений шлангов омывателя → [Глава](#)

8 - Насос омывателя ветрового и заднего стёкол -V59-

q снятие и установка - автомобили без дополнительного отопителя → [Глава](#)

q снятие и установка - автомобили с дополнительным отопителем → [Глава](#)

9 - Датчик уровня жидкости в бачке омывателя -G33-

q снятие и установка - автомобили без дополнительного отопителя → [Глава](#)

q снятие и установка - автомобили с дополнительным отопителем → [Глава](#)